

Vinyle d'avant-garde  
Qualité supérieure  
Beauté et performances  
Fiabilité  
Efficacité énergétique



Porte patio à battants

**Série  
Essex**



# Particularités



Il n'y a rien qui puisse être comparé à une **porte patio à battants Sunview Essex**. C'est la réalisation d'une vision sans compromis dans une enveloppe vinyle de pointe. Elle a été créée pour offrir des performances inégalées avec des panoramas impressionnants que seule une porte à battants peut fournir. De son système de verrouillage à cinq points, jusqu'à son vitrage double éconergétique en verre Low-E, elle est votre meilleur choix en matière de qualité, style et fonctionnalité.



Avec cales de coin Monticelli, technologie innovante améliorant la rigidité et la résistance.

Serrure multipoints



## Quincaillerie standard

Un ensemble unique de poignée avec serrures intégrées. Disponibles en blanc, noir, nickel satiné, laiton lustré ou bronze huilé.



Les **charnières réglables Sentry** offrent robustesse et sécurité. Les réglage horizontal et vertical parachèvent le bon cadrage.

## Châssis durable

- Avec renforts en acier pour résister aux vents violents
- Unités scellées de 1 po pour un rendement thermique optimal
- Coins soudés à 45° pour plus de rigidité et d'étanchéité à l'eau

## Cadre et panneaux

- Cadre soudé de 4<sup>7/8</sup> po
- Joint périmétrique double pour une meilleure étanchéité à l'air
- Composants faciles à installer et remplacer
- Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur grâce à des charnières réglables

## Vitrages

L'efficacité énergétique est rehaussée par le verre hautes performances de 1 po que fournit le verre **Low-E**, associé à la technologie d'intercalaire **Super Spacer<sup>MD</sup>**.

*Super Spacer<sup>MD</sup>*



## Serrure multipoints.


Un système robuste standard en acier inoxydable avec **cinq** points de verrouillage sur le cadre de la porte.

**Porte patio à battants Série Essex**

# Quincaillerie et choix de verre

## Quincaillerie élégante

Écrans plissés escamotables laissant entrer l'air frais sans les parasites. Parfait pendant les mois où le chauffage et la climatisation sont inutiles.

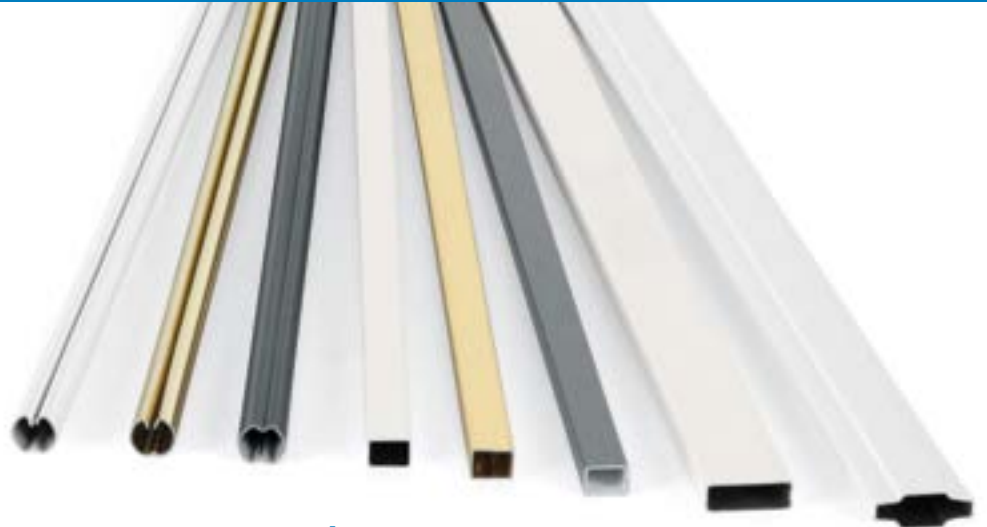

## Carrelages décoratifs en option

Des carrelages intégrés sont disponibles dans une large gamme de styles et de couleurs, comprenant les **carrelages plats** en deux tons, blanc, laiton et étain, les **carrelages géorgiens** en deux tons et blanc, et les **carrelages minces** en blanc, laiton et étain.

## Ministores intégrés en option

- Douceur de fonctionnement
- Pas de cordons externes
- Pas de dépoussiérage
- Verre Low-E

De visibilité maximale à complète intimité du bout des doigts. Il suffit de faire glisser la manette pour relever, abaisser ou régler l'angle des ministores qui sont scellés dans l'unité de verre isolant pour assurer un fonctionnement sans aucun entretien.

Seulement disponible dans certaines tailles-  $39^{3/8} \times 79^{1/2}$  et  $77^{3/8} \times 79^{1/2}$  po



Manette pour lever ou baisser les ministores

## Cadre et châssis en option

- Rallonges de cadre de  $1^{1/4}$ , 2 ou  $3^{3/8}$  po
- Plaque de seuil de  $4^{1/2}$  po
- Moulure à brique

## Couleurs extérieures en option

Les Portes patio de Sunview présentent un large éventail de couleurs extérieures en option qui sont stables aux U.V., ont une meilleure adhérence et résistent aux impacts.




# Caractéristiques

## Dimensions

Configurations des portes/panneaux et dimensions finies avec **OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR**. Pour l'ouverture vers l'extérieur, déduire 5/8 po de la dimension du cadre de la porte à ouverture vers l'intérieur (hauteur seulement).


### 1 panneau à ouverture vers l'intérieur

30 1/2" W x 79 1/2" H or 95 1/2"
33 3/8" W x 79 1/2" H or 95 1/2"
36 1/2" W x 79 1/2" H or 95 1/2"
39 3/8" W x 79 1/2" H or 95 1/2"

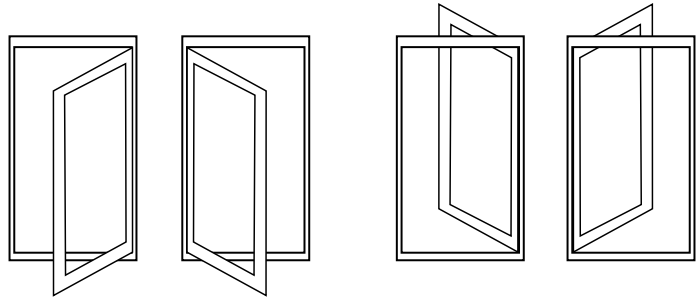

### 2 panneau à ouverture vers l'intérieur

59 1/2" W x 79 1/2" H or 95 1/2"
65 3/8" W x 79 1/2" H or 95 1/2"
71 1/2" W x 79 1/2" H or 95 1/2"
77 3/8" W x 79 1/2" H or 95 1/2"

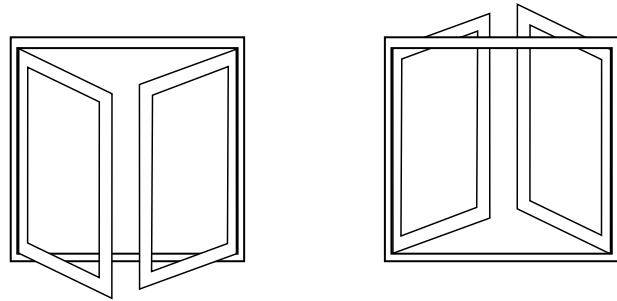

## Performances

Les portes patio de **série à ouverture vers l'intérieur Essex** sont conformes à la norme **NAFS/classe R-PG35** - type SHD.

Standard	Taux de fuite d'air	Résistance à la pénétration d'eau	Pression nominale
AAMA/WDMA/CSA101/1.S.2/A440-11 A440S1-09	A3 - 0.3 L/s.m <sup>2</sup>	260 Pa (5.43 psf)	±2880 Pa (±60.15 psf)

Détaillant :



Nos produits respectent les exigences du programme Energy Star afin d'aider les entreprises et les particuliers à protéger l'environnement grâce à un rendement énergétique supérieur.